

TH-Wing M7

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Dimensiones del Wet / White Wet: 54 x 34 mm
—Dimensiones de la antena: 50 x 30 mm
 Pitch estándar: 36,6 mm

Frecuencia operativa: Global (860 - 960 MHz)
Chip: IMPINJ Monza 700 series (750 / 730)
Memoria EPC: 96 / 128 bits auto serializado
Memoria de usuario: 32 / sin bits
Memoria TID: 96 bits con 48 bits de número de serie único

Material del substrato del inlay: PET
Adhesivo del inlay al liner: SH3020 (Arconvert)
Material del liner: CC62 (Arconvert)
Grosor total con chip: 170 micras

Cantidad mínima de pedido: 10.000 unidades. Número de unidades por bobina: TBD

INDICADORES DE RENDIMIENTO

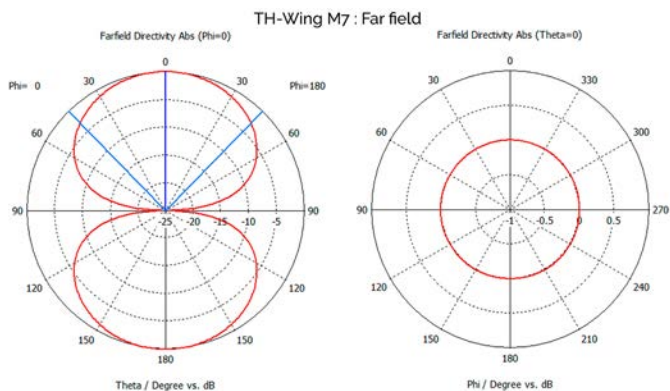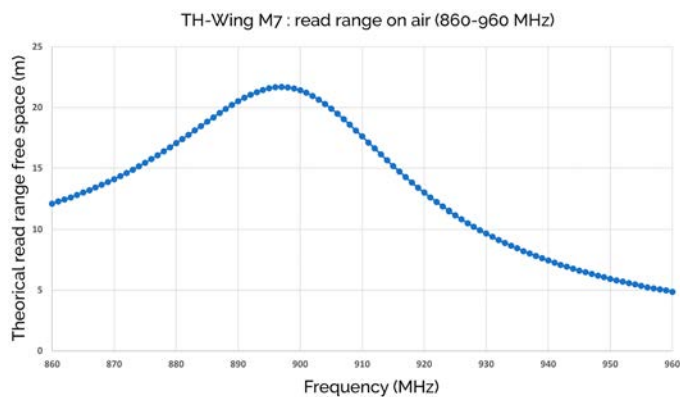

Ancho estándar de la bobina: 110 mm
Sentido del desbobinado: Etiqueta hacia el exterior


Protocolo RF: RAIN RFID / ISO-18000-63 and EPCglobal Gen 2v2 compliant
RoHS: conforme con la Directiva EU 2011/65
Control de calidad: 100% testado con los inlays fuera de tolerancia marcados
Temperatura operativa: -40°C a 85°C

APLICACIONES MÁS COMUNES

Ropa y otras implementaciones de venta minorista.

La etiqueta TH-Wing con la serie de chips IMPINJ M700 mejora el rendimiento de su predecesora y está diseñada para ropa y otras implementaciones a nivel minorista. El TH-Wing M7 muestra una sensibilidad muy alta y un gran rendimiento.

MEDIDA Y FORMATO

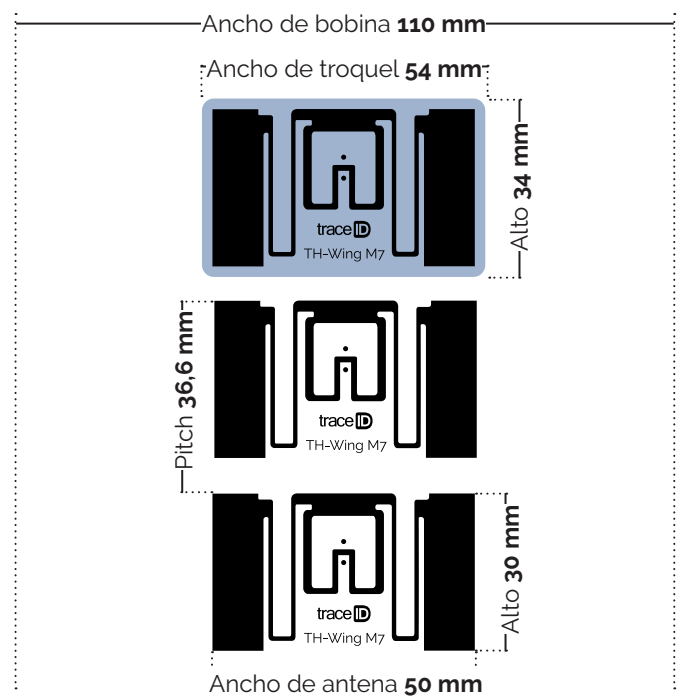

Todos los gráficos son indicativos: el rendimiento en aplicaciones de la vida real puede variar.

CUIDADO Y MANEJO Las incrustaciones RFID son sensibles a las descargas electrostáticas. Observe las prácticas estándar para mantener la carga estática ambiental al mínimo. **APLICACIONES** Este producto debe ser probado por el cliente / usuario minuciosamente bajo condiciones de uso final para asegurar que el producto cumpla con los requisitos. Trace-ID no representa que este producto sea apto para ningún propósito o uso. **CAMBIOS DE PRODUCTOS** Trace-ID se reserva el derecho de modificar, cambiar, complementar o discontinuar las ofertas de productos en cualquier momento sin previo aviso. © 2020 Trace-tech Id Solutions S.L. Todos los derechos reservados.